



# Werkstatt Merkblatt Kettenschärfen der Motorsäge

von  
Wald-Arbeit-Sicherheit.de

Gregor Prinz  
Am Gängele 3a  
87758 Kronburg/Illerbeuren  
Fon: 0160/97909877  
Mail: info@wald-arbeit-sicherheit.de



**Vollmeißelzahn**  
spitzer Zahn  
rechts oben Kante



**Halbmeißelzahn**  
runder Zahn  
rechts oben rund

Kettengröße in Zoll	Feilenstärke in Millimeter	empfohlener Feilwinkel in Grad	empfohlener Feilwinkel in Grad
3/8 "	5,5 (5,2) mm	30 °	35 (30) °
3/25 "	4,8 (4,5) mm	30 °	35 (30) °
3/8" hobby 3/8" picco	4,0 mm	30 °	35 (30) °

**Beim Einkauf von Schwert, Kette, Ritzel (Antriebsvorrichtung im Kettenraddeckel) ist zu beachten:**

>>>>Die Angaben müssen auf der Schachtel der Kette und auf dem Schwert identisch sein.

Außerdem muss auf der Kupplungsglocke der Fliehkraftkupplung das passende Ritzel (ist das Teil in dem die Treibglieder der Kette laufen) montiert sein!


>>>>Die höhe des Tiefenbegrenzer ist auf Hartholz eingestellt.

Tipp: Es ist kein Fehler alle Zähne auf 30° zu schärfen


Tipp: Ausrüstung beim Fachhändler oder Online:



## Feilen des Tiefenbegrenzers

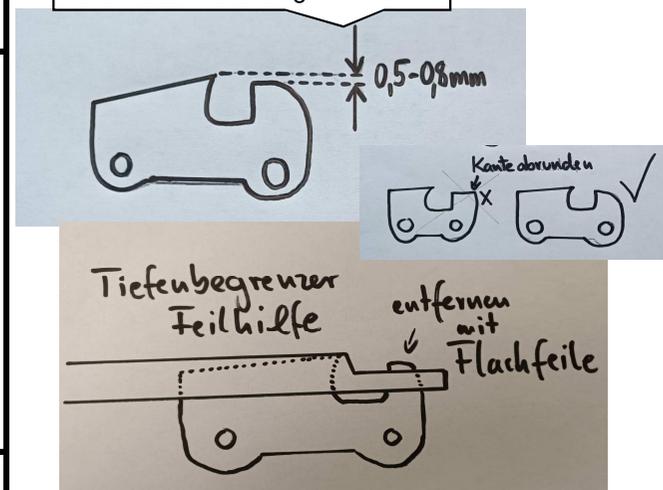

## Feilen des Meißelzahns

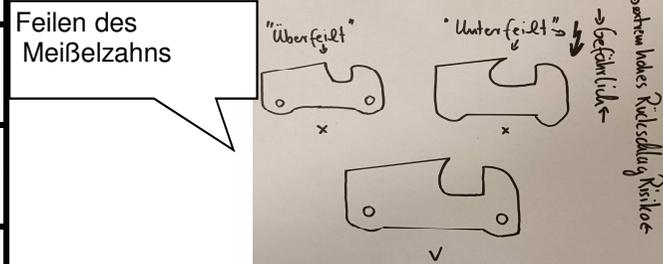

1. Rundfeile
2. Feilhilfe

Für Voll- und Halbmeißel gilt:  
Richtige Zahnform wenn Feile 1/5 über Zahndach?

